

電動アルミガレージシャッター 御前様(ごぜんさま)

発泡ウレタン充填アルミロール成形スラット

最大有効間口：6.3m

電動



ミストシルバー


早朝・深夜でも安心の静かさ。最大6.3mの開口部を素早く開きます。

騒音が気になる早朝、深夜の開閉も安心の「より静か」「より速く」を追求しました。

ポイント1
静か

静音設計


発泡ウレタン充填アルミロール成形スラットの採用で、スチール製シャッターに比べ開閉音、風振・風打音を大幅に低減しました。開閉音は60dBと非常に静かです。夜間でも早朝でも周りに気兼ねすることなく安心して開閉できます。

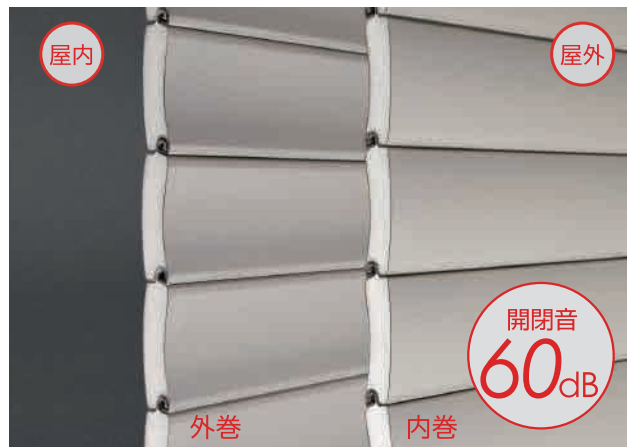

ポイント2
速い

開閉速度


開口高さ2.5mの場合、約14秒でシャッターは全開します。閉鎖時は安全を考慮し、約26秒で全閉します。

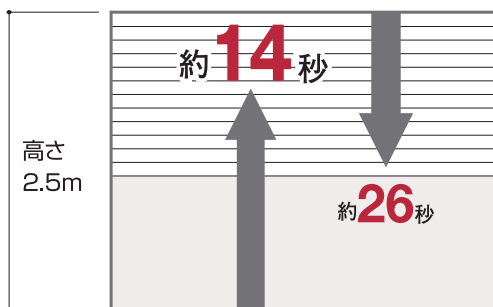

ポイント3
広い

最大間口W6.3m

最大有効開口Wは6.3mまで対応可能です。車2台分のガレージでも1連で対応できますので、柱の無いスッキリとした空間を実現します。

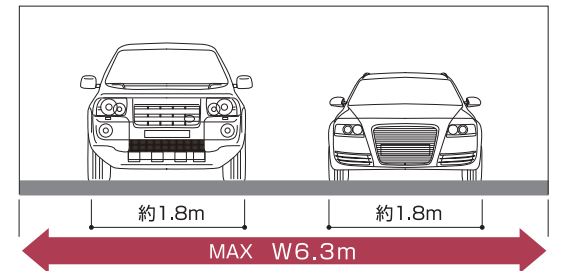

ポイント4
楽々

選べる開閉方法

家族構成、生活スタイルに応じて最適な開閉アイテムをお選びいただけます。

カードリモコン セレカード


全タイプ標準装備

ワンタッチで楽々開閉のカードリモコン。本体5色と、レザージャケット6色からお好みの組み合わせでお選びいただけます。

シャッターリモコン〈セレカード〉 本体 5色



レザージャケット 6色 ※天然皮革の特性上、質感や色調が多少異なります。

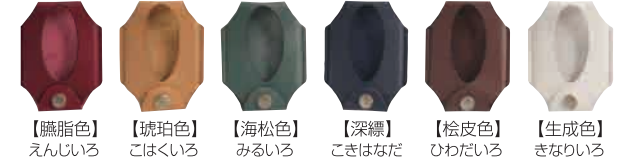

車載用自動開閉リモコン セレクルーズⅡ

全タイプ標準装備

クルマのUSB電源ソケットに差し込むだけで、エンジンをかけると、シャッターが開きます。詳細はP56を参照ください。



ワイヤレス押しボタンスイッチ セレアーキ

オプション

配管・配線工事が不要なワイヤレス押しボタンスイッチ。建物意匠に合わせてカラーが選べます。詳細はP58を参照ください。

※屋内側のみ設置可能。



ワイヤレス集中制御システム セレコネクト2 (スマートHSタイプ)

スマートHSタイプは、セレコネクト2の採用により、スマートフォンを使って外出先からシャッターを操作したり、シャッターの開閉状態を確認できます。自宅内ではスマートスピーカーを使った操作も可能です。

セレクルーズⅡを使い出かけた際には、シャッターが閉まった事を、スマートフォンの画面にプッシュ通知で知らせてくれます。

スマートスピーカーとの連携で、話しかけるだけで家中のシャッターを操作可能に。いつでもハンズフリーでシャッターを開閉できます。

※Googleアシスタント搭載スマートスピーカー製品(Google HomeTM, Google Home Mini TM等)に対応。
※Google, Google Home, Google Home Mini は、Google LLC の商標です。



Google Home

また、シャッターの開閉状態をスマートフォンで確認することができるため、外出時でも防犯対策として有効です。詳細はP57を参照ください。



【注意】 シャッターを操作するときは、シャッターが見える場所から操作をしてください。スマートフォン等からシャッターが見えない位置で操作する場合は、必ず遠隔監視カメラなどで安全を確認したうえでシャッターの下に人がいないこと、物がないことを確認してから操作してください。
※遠隔監視カメラはお客様にてご用意ください。
※スマートフォン、スマートスピーカーはお客様にてご用意ください。

障害物感知装置と急降下防止装置

シャッター降下中の挟まれ事故を防止する障害物感知装置と、万一の故障時でもシャッターが急降下しないための急降下防止装置を標準装備しています。

障害物感知装置

当社独自のレール内蔵型多光軸センサ

レールに内蔵された多光軸センサで開口部の障害物を感知。もしもの時でも人や車両等に接触することなくシャッターが停止します。また電源は本体側から供給しているため電池交換も不要です。

- 地面から約15 cmの間は感知しません。
- 地面から約150 cm以上は感知しません。
- 上昇中は障害物を感知しません。
- 隙間のある簾や透明なガラス等の光を透す障害物は感知しない場合があります。
- 車種や車両の停止位置によっては光軸を遮れず、停止しない場合があります。
- シャッターの真下に障害物があっても、センサの光軸を避っていない場合は感知できません。
- 床面反射率が高いもの（大理石、水たまりなど）や直射日光がセンサレンズ面に当たる場合、光の影響を受け、センサが正しく作動しない場合があります。
- シャッター上昇中に床面から150cmの間でシャッターを停止させた場合、シャッターを閉鎖できません。閉鎖させる場合は一度シャッターを150cmより上の高さまで上げてから閉鎖させてください。
- 雪などがレールに入ると正しく開閉動作ができない場合があります。



多光軸センサの感知イメージ

急降下防止装置

万一の故障が発生してもシャッターが急降下する事の無いよう、急降下防止装置を標準装備しました。急降下防止装置が作動した場合は、文化シャッターサービス株式会社ににて補修および復旧の作業をいたします（有償）。


カラーバリエーション

※カタログの色は製品と多少異なる場合があります。
※製品の色・柄は予告なく変更する場合があります。

〈スタンダード4色〉



スラット形状



〈ウッドテイスト6色オーダーフィルムタイプ〉(スラット裏面色:ブラック)



※ウッドテイスト6色はガイドレール、座板が全てブラックです。

〈設置場所について〉

- 西日など、強い日射が当たる場所の場合、シャッターカーテンが反り、動作に支障をきたす可能性があるため、熱を吸収しやすい濃い色（ブラックなど）以外をおすすめします。

タイプバリエーション

タイプ	開閉音	開閉スピード	開閉方式	障害物感知装置	カラー
標準HSタイプ	60dB	14秒/2.5m(開) 26秒/2.5m(閉)	セレカード セレクルーズⅡ 押しボタンスイッチ ※スマートHSタイプは セレコネクト2対応	多光軸センサ式	スタンダード ウッドテイスト
スマートHSタイプ					

仕様

主要構成部材

スラット	発泡ウレタン充填アルミロール成形スラット
オーダーフィルム	塩化ビニル樹脂（不燃）※内巻き限定
ガイドレール	アルミニウム合金押出形材
座板	アルミニウム合金押出形材
ケース板	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 アルミニウム合金（オプション）
リモコン	セレカード（レザージャケット付）+ セレクルーズⅡ
障害物感知装置	多光軸センサ式
耐風圧性能	850Pa

開閉機仕様

	EGLM-25GT4
電圧	単相 100V
出力	0.35kW
周波数	50/60Hz
時間定格	5min
全負荷電流	5.66A
絶縁種別	E 種
電動開閉速度	開 10m/min 閉 6.6m/min (50/60Hz 共通)


※電動巻上速度はシャッターの大きさにより変わります。
※セレカード+レザージャケット、セレクルーズⅡが各1個付属します。
押しボタンスイッチはお客様の選択となります。
※開閉機納まりは右勝手のみとなります。

オプション

(P54～参照)

電動式	水圧開放装置 ジェットパワー、シャッター照明連動システム デンキースイッチ マイタッチⅡ 光電センサ式2軸障害物感知装置(寒冷地向けオプション)
-----	--

設計範囲

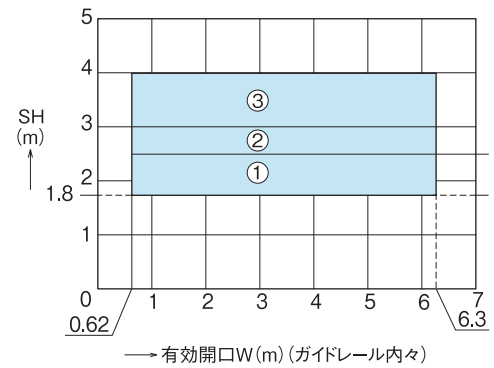

● ケース寸法


	[mm]	
範囲	A	B
①	485	430
②	495	500
③	550	550

耐風圧性能

850Pa


強風時にはシャッターカーテンがたわむ場合があります。車両等との接触を避けるため、スペースを確保する必要があります。
詳細はP60をご参照願います。
※耐風圧性能は参考値であり、保証値ではありません。

● ケース納まり

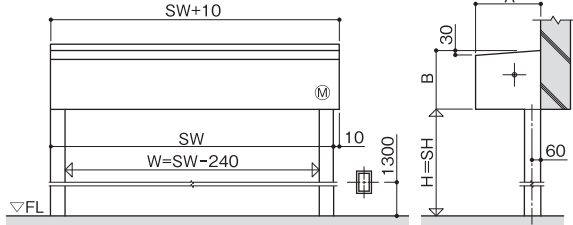

※SHはブラケット下端までの寸法を示し、Hは有効高さ（FLからブラケット下端まで）を示す。
SWはガイドレール外々寸法を示し、Wは有効開口（ガイドレール内々）を示す。

● 天井内納まり

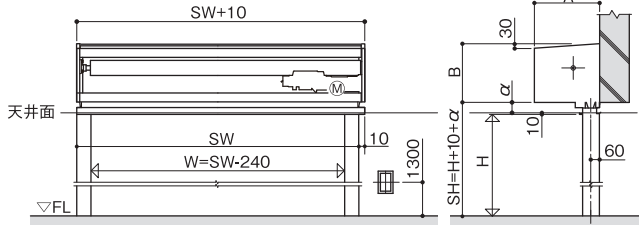

※SHはブラケット下端までの寸法を示し、Hは有効高さ（FLから天井面下端まで）を示す。
SWはガイドレール外々寸法を示し、Wは有効開口（ガイドレール内々）を示す。
※αは天井からブラケット下端までの寸法を示し、α=100以上とする。
※採用上、使用上のご注意などシャッターのお取扱いにつきましては、P60をご参照願います。